

Ristpulkade katteplekid kaablite toetuspinna suurendamiseks kaabliredelitega paigaldusviiside korral toimetagamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Tagamaks tulekahju korral tulepüsivatele kaablitele kaabliredelites võimalikult suur toetuspind, tuleb kasutada täiendavaid ristpulkade katteplekke. Ristpulkade katteplekid pannakse lahtiselt kaabliredeli ristpulkade peale. Allapoole suunatud ribad takistavad libisemist. Kaabliredelile laiussega 300 mm.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6223036
Tüüp	SAB30 FT
Nimetus 1	Pulkade katteplekk
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tooja	OBO
Mõõde	280x140x16,5
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	52 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,3034 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Ristpulkade katteplekk toimetagamiseks FT

Artiklinumber: 6223036



Mõõtmed

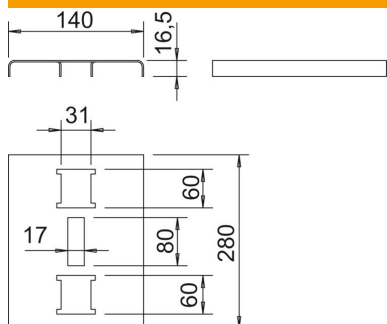

Laius	280 mm
Kõrgus	16,5 mm
Mõõt a	60 mm
Mõõt B	280 mm
Mõõt b	80 mm

Tehnilised andmed

Materjali paksus	1,5 mm
ROHS vastavus	jah