

Tehniline andmeleht


Kaas pöördriiviga FS

Artiklinumber: 6227422



Kaas koos pöördriividega tugevdatud kaablirennile ja tugevdatud kaabliredelile küljekõrgusega 110 ja 160 mm.
Põiklained, laius 500 mm.

Suurema tuulekoormuse korral tuleb kohapeal rakendada kaitseabinõud.

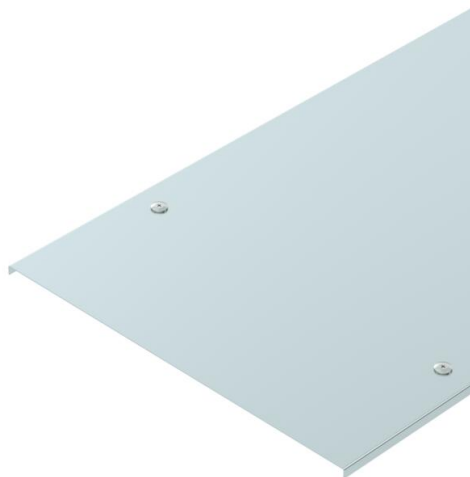


St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6227422
Tüüp	WDRL 111620 FS
Nimetus 1	Kaas pöördriiksaatoritega
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110+160
Tooja	OBO
Mõõde	200x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	181,34 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	4,3095 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed

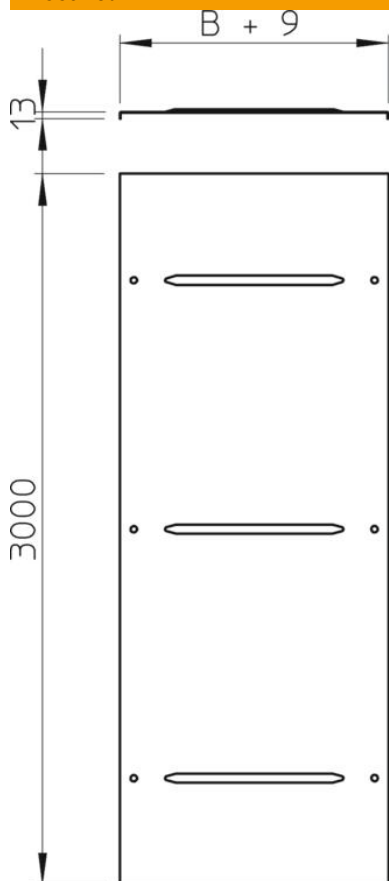

Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	15 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei