


Tehniline andmeleht

Kaas pöördfiksaatoriga DD

Artiklinumber: 6227604

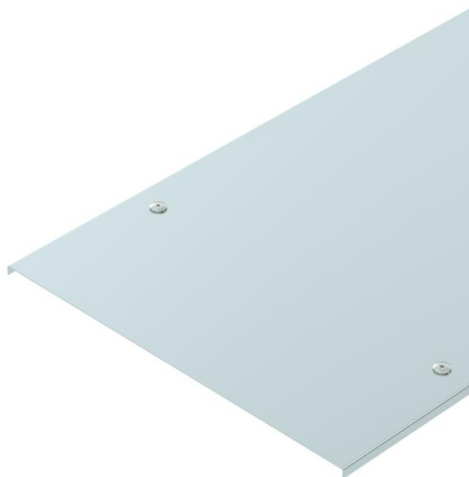

Kaas koos pöördriividega tugevdatud kaablirennile ja tugevdatud kaabliredelile küljekõrgusega 110 ja 160 mm.
Põiklained laiusega alates 500 mm.

Suurema tuulekoormuse korral tuleb kohapeal rakendada kaitseabinõud.



St Teras

DD tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

Artiklinumber	6227604
Tüüp	WDRL 111630 DD
Nimetus 1	Kaas pöördfiksaatoritega
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110+160
Tooja	OBO
Mõõde	300x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	263,34 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	6,0875 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaas pöördfiksaatoriga DD



Artiklinumber: 6227604

Mõõtmed

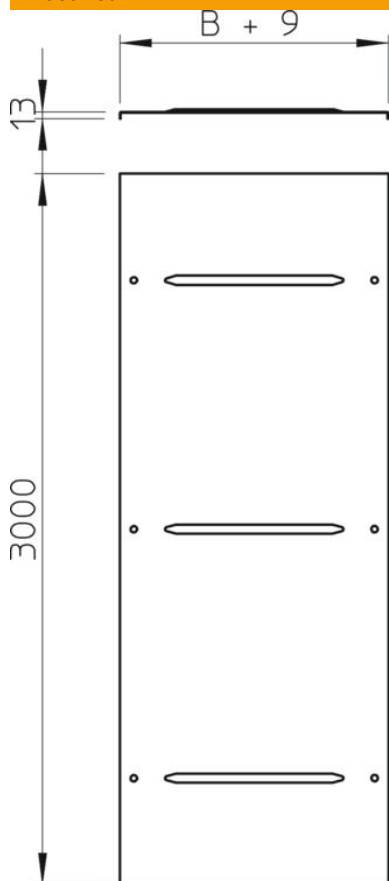

Pikkus	3 000 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt H	15 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	6 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei