

Jätk 160 mm küljekõrgusega tugevdatud kaablirennide ja -redelite WKSG ja WKLG ühendamiseks.  
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.




- St** Teras
- FS** kuumtsingitud lintmeetodil

#### Põhiandmed

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artiklinumber                      | 6227708                    |
| Tüüp                               | WRVL 160 FS                |
| Nimetus 1                          | Jätk                       |
| Nimetus 2                          | tugevdatud süsteemile 160  |
| Tootja                             | OBO                        |
| Mõõde                              | 160x500                    |
| Värv                               | tsink                      |
| Materjal                           | Teras                      |
| Pinnakate                          | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard                   | DIN EN 10346               |
| Väikseim täisühik                  | 2                          |
| Koguse ühik                        | Tükk                       |
| Kaal                               | 192 kg                     |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk                  |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 4,7809 kg CO2e / 1 Tükk    |

### Mõõtmed

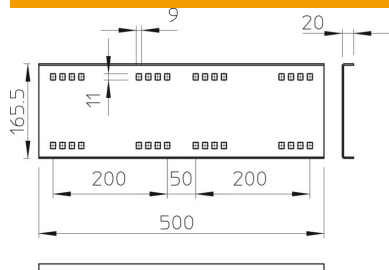

|              |        |
|--------------|--------|
| Pikkus       | 500 mm |
| Laius        | 20 mm  |
| Kõrgus       | 160 mm |
| Pleki paksus | 2,5 mm |

### Tehnilised andmed

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Mudel                                 | Jätk           |
| Toimetagamine                         | ei             |
| Sobib korvrennile                     | ei             |
| Sobib kaabliredelile                  | jah            |
| Sobib kaablirennile                   | jah            |
| Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele | 160 mm         |
| Liigendühendus, horisontaalne         | ei             |
| Liigendühendus, vertikaalne           | ei             |
| Roostevaba teras, peitsitud           | ei             |
| Ühendamisviis                         | Ühenduselement |