

Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKL 200 FT

Artiklinumber: 6232102



WDL 200 = tugevdatud kaabliredel 200 mm küljekõrgusega.

Jätk WRV 200 tuleb eraldi tellida.

Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6232102
Tüüp	WKL 2020 FT
Nimetus 1	Tugevdatud kaabliredel
Tootja	OBO
Mõõde	200x200x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1320 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	26,6429 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKL 200 FT

Artiklinumber: 6232102



Mõõtmed

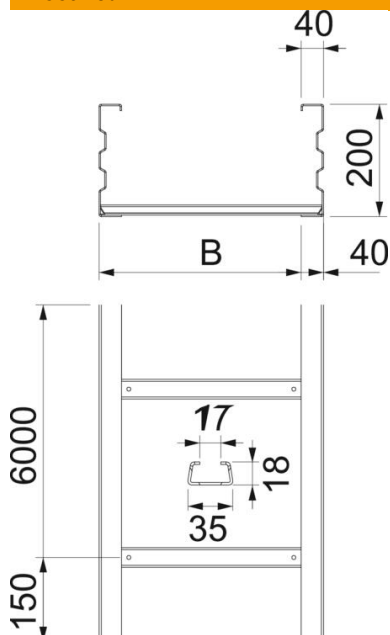


Mõõtmed	200x200
Pikkus	6 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	200 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt L	6 000 mm
Haruprao suurus	17,00

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeerimata profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	344 cm ²
Kasulik ristlõige	34400 mm ²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2,5 mm

Koormused

sobivad tuge min kaugused	6 m
Sobivad tuge max kaugused	10 m
Tugevaheline kaugus 6,0 m	3 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	2,5 kN/m
Tugevaheline kaugus 8,0 m	2 kN/m
Tugevaheline kaugus 9,0 m	1,4 kN/m
Tugevaheline kaugus 10,0 m	1 kN/m

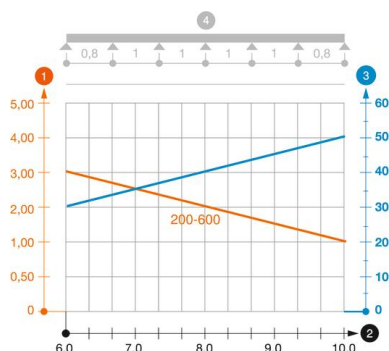

Tugevdatud kaabliredeli (tüüp WKL 200) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tuge vahekaugusest