




Pikiühendus 200 mm küljekõrgusega tugevdatud kaablirennide ja lisadetailide sirgete ühenduste loomiseks.
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

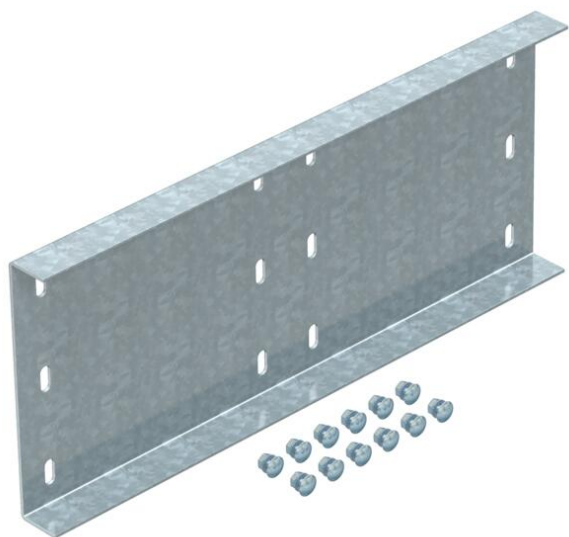


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6232507
Tüüp	WRV 200 FT
Nimetus 1	Jätk
Nimetus 2	tugevdatud kaabliredeliile 200
Tootja	OBO
Mõõde	200x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	4
Koguse ühik	Tükk
Kaal	320 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO ₂ jalajälg (GWP) hällist värvani	8,6288 kg CO ₂ e / 1 Tükk

Mõõtmed



Pikkus	500 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	200 mm
Pleki paksus	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	200 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement