


# Tehniline andmeleht

45°-nurkühendus, vertikaalne 200 FT

Artiklinumber: 6232663

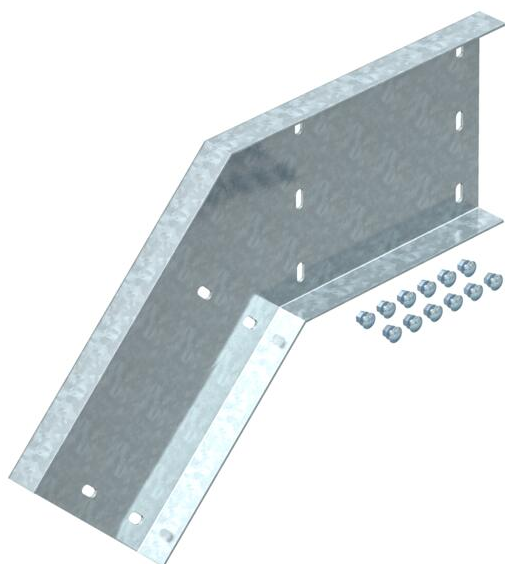

Nurgaühendus 45°, vertikaalne, kõigile tugevdatud kaabliredelitele küljekõrgusega 200 mm.  
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

## Põhiandmed

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber                      | 6232663                       |
| Tüüp                               | WRWV 200 V FT                 |
| Nimetus 1                          | 45° vertikaalne Nurkühendus   |
| Nimetus 2                          | tugevdatud kaabliredelile 200 |
| Tooja                              | OBO                           |
| Mõõde                              | 200x500                       |
| Värv                               | tsink                         |
| Materjal                           | Teras                         |
| Pinnakate                          | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard                   | DIN EN ISO 1461               |
| Väikseim täisühik                  | 4                             |
| Koguse ühik                        | Tükk                          |
| Kaal                               | 343,1 kg                      |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk                     |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 8,7806 kg CO2e / 1 Tükk       |


# Tehniline andmeleht

45°-nurkühendus, vertikaalne 200 FT

Artiklinumber: 6232663



## Mõõtmed

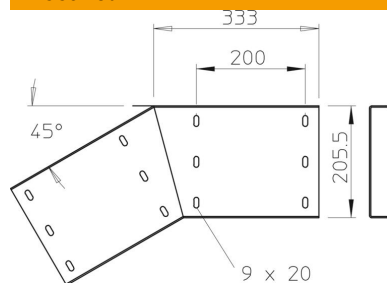

|              |        |
|--------------|--------|
| Pikkus       | 500 mm |
| Laius        | 35 mm  |
| Kõrgus       | 200 mm |
| Pleki paksus | 2,5 mm |

## Tehnilised andmed

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Mudel                                 | Nurkühendus    |
| Toimetagamine                         | ei             |
| Sobib korvrennile                     | ei             |
| Sobib kaabliredelile                  | jah            |
| Sobib kaablirennile                   | ei             |
| Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele | 200 mm         |
| Liigendühendus, horisontaalne         | ei             |
| Liigendühendus, vertikaalne           | ei             |
| ROHS vastavus                         | jah            |
| Roostevaba teras, peitsitud           | ei             |
| Ühendamisviis                         | Ühenduselement |