

Otsakaas LKM-karbikute sulgemiseks.



St Teras

FSK tsingitud lintmeetodil / plastkattega

Põhiandmed

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Artiklinumber | 6249817 |
| Tüüp | LKM E60100RW |
| Nimetus 1 | Otsatükk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x100mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | tsingitud lintmeetodil / plastkattega |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 6,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 0,2999 kg CO2e / 1 Tükk |


Tehniline andmeleht

Otsakaas juhtmestikukarbikule LKM 60100

Artiklinumber: 6249817



Mõõtmed

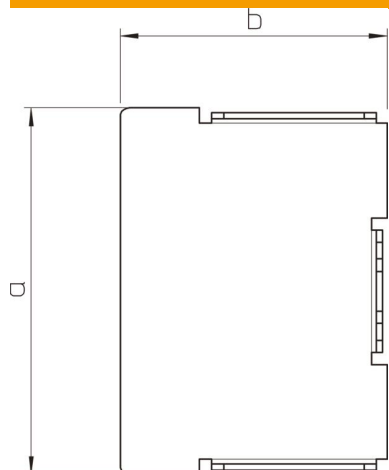

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 21 mm |
| Laius | 100 mm |
| Kõrgus | 64 mm |
| Mõõt a | 100 mm |
| Mõõt b | 64 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mudel | vasakul/paremal |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | jah |
| halogeenita | jah |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |