

Vaheriul karbikute jagamiseks erinevate pingetasandite korral. Kontakt luuakse montaaži käigus.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6277090
Tüüp	GS-TW70
Nimetus 1	Vaheriul
Nimetus 2	GS 70 -le
Tooja	OBO
Mõõde	24x53x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	58,65 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,3095 kg CO2e / 1 Meeter


# Tehniline andmeleht

Vaheriül GS-TW70

Artiklinumber: 6277090



## Mõõtmed

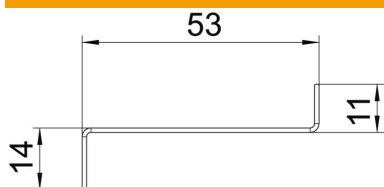

Pikkus	2 000 mm
Laius	24 mm
Kõrgus	53 mm

## Tehnilised andmed

Mudel	1-ne
Kinnitusviis	pistikühendusega
Sobib kanalikõrgusele	70
halogeenita	jah
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-25 °C