



Eraldussein Rapid 80 GA, Rapid IBIS alumiiniumist seadmekarbiku ja ISS karbikpostide jaotamiseks eri pingetasemete korral.

Seadmekarbikute vertikaalsel paigaldamisel, samuti ISS karbikposti paigaldamisel on vaja vaheseina tugevaks kinnitamiseks karbikuklambrit tüüp KL80A.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

#### Põhiandmed

Artiklinumber	6279711
Tüüp	GA-TW70
Nimetus 1	Vaheriul
Nimetus 2	GA 70 -le
Tooja	OBO
Mõõde	8,4x51x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	51,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,3854 kg CO2e / 1 Meeter


# Tehniline andmeleht

Vaheriül GA-TW70

Artiklinumber: 6279711



## Mõõtmed

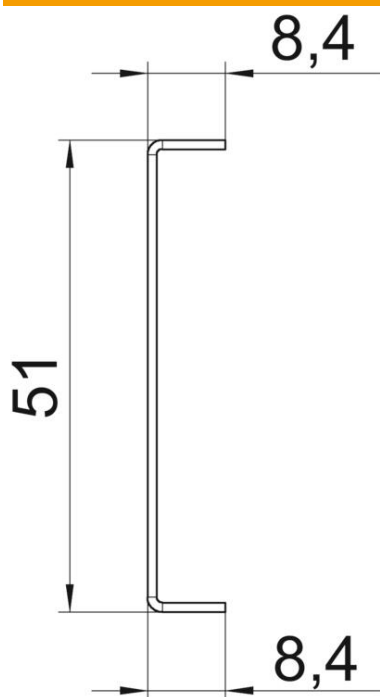

Pikkus	2 000 mm
Laius	51 mm
Kõrgus	8,4 mm

## Tehnilised andmed

Mudel	1-ne
Kinnitusviis	sisseasetatav
Sobib kanalikõrgusele	70
halogeenita	jah
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-25 °C