

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISSDM45F



Artiklinumber: 6289976



ISS-karbikpost alumiiniumist, 45 mm süsteemiavaga.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

1 kahekäiguline post koos kahe painduva voolikuga laeni

Alumiiniumprofili üldpikkus: 2300 mm

2 ülaosa alumiiniumist pikkus 2300 mm

Värvid on valikuliselt polaarvalge või anodeeritud. Postil on kaks vastastikku paiknevat 45 mm süsteemiava Modul 45® seadmete vahetuks paigaldamiseks.

Põrandaplaat tugijalana (tüüp SFISSF) ja voolikuühendus laega (tüüp SAISSF) tuleb eraldi tellida (vt järgmisi artikleid).



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed

Artiklinumber	6289976
Tüüp	ISSDM45FEL
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand/lagi
Tooja	OBO
Mõõde	2300x80x130
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	871 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	141,5705 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISSDM45F


Artiklinumber: 6289976



Mõõtmed



Pikkus	2 300 mm
Laius	80 mm
Kõrgus	130 mm

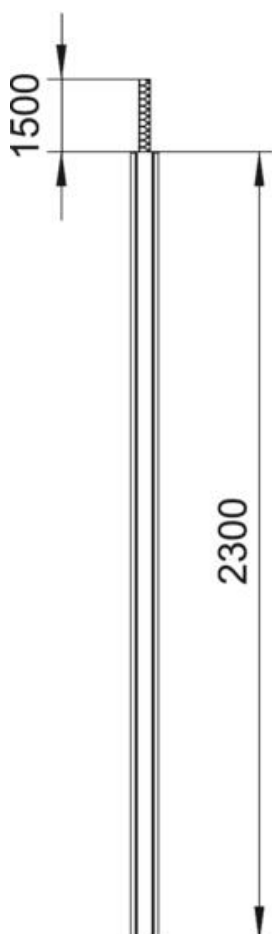

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISSDM45F

Artiklinumber: 6289976



Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	2
Seksioonide arv	2 St.
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	Seisujalg
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	jah
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Max kõrgus	1500 mm
Min kõrgus	0 mm
Kaablisestus	üleval
Kaane laius	45 mm
Oleneb kohast	jah
Posti kuju	ovaalne
Max postikõrgus	3800 mm
Min postikõrgus	2300 mm
Reguleeritav	jah
Kaabeldatud	ei