


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 110 FT

Artiklinumber: 6311059

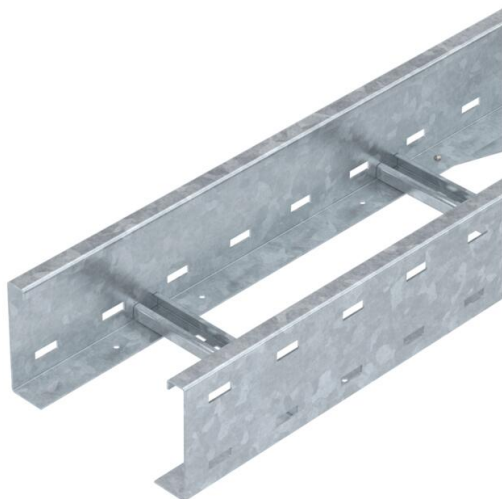

Perforeeritud küljetalaga ja 110 mm -kõrgusega tugevdatud kaabliredel. Kaablite kinnitamine U-klambriga 2056.

Pikiühendus WRVL 110 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.



St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6311059
Tüüp	WKLG 1120 FT
Nimetus 1	Tugevdatud kaabliredel WKLG
Nimetus 2	perforeeritud küljeprofiil
Tooja	OBO
Mõõde	110x200x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	590,383 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	12,6394 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 110 FT

Artiklinumber: 6311059



Mõõtmed




Mõõtmed	110 x 200
Pikkus	6 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt L	6 000 mm
Haruprao suurus	17,00

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	Profiil (avatud)
Pulga kinnitus	täisneeditud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	186 cm ²
Kasulik ristlõige	18600 mm ²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2 mm

Koormused

sobivad tuge min kaugused	3 m
Sobivad tuge max kaugused	7 m
Tugevaheline kaugus 3,0 m	2,5 kN/m
Tugevaheline kaugus 3,5 m	1,98 kN/m
Tugevaheline kaugus 4,0m	1,6 kN/m
Tugevaheline kaugus 4,5 m	1,31 kN/m
Tugevaheline kaugus 5,0 m	1,1 kN/m
Tugevaheline kaugus 6,0 m	0,8 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	0,4 kN/m

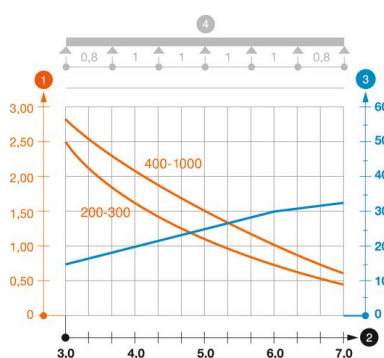

Tugevdatud kaabliredeli WKLG 110 koormusdiagramm.

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugiläius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tuge vahekaugusest