

Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 110 A2

Artiklinumber: 6311202



Perforeeritud küljetalaga ja 110 mm -kõrgusega tugevdatud kaabliredel. Kaablite kinnitamine U-klambriga 2056.

Pikiühendus WRVL 110 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.



A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6311202
Tüüp	WKLG 1120 A2
Nimetus 1	Tugevdatud kaabliredel WKLG
Nimetus 2	perforeeritud küljeprofiil
Tooja	OBO
Mõõde	110x200x6000
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	560,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	28,2061 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaabliredel WKLG 110 A2

Artiklinumber: 6311202



Mõõtmed




Mõõtmed	110x200
Pikkus	6 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt L	6 000 mm
Haruprao suurus	17,00

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	Profiil (avatud)
Pulga kinnitus	täisneeditud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	186 cm ²
Kasulik ristlõige	18600 mm ²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Tala paksus	2 mm

Koormused

sobivad tuge min kaugused	3 m
Sobivad tuge max kaugused	7 m
Tugevaheline kaugus 3,0 m	2,3 kN/m
Tugevaheline kaugus 3,5 m	1,9 kN/m
Tugevaheline kaugus 4,0m	1,6 kN/m
Tugevaheline kaugus 4,5 m	1,33 kN/m
Tugevaheline kaugus 5,0 m	1,1 kN/m
Tugevaheline kaugus 6,0 m	0,8 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	0,4 kN/m

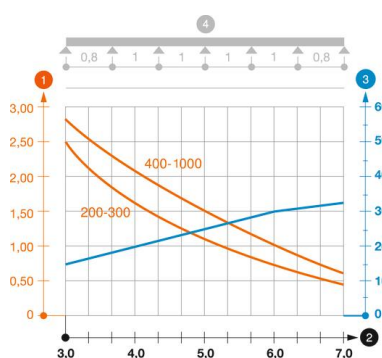

Tugevdatud kaabliredeli WKLG 110 koormusdiagramm.

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
 - 2 Tugiläius m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormusköör koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindeköör sõltuvalt tuge vahekaugusest