



U-profiil fikseeritud pikkustega. Mõõtmed 70 x 50 mm.
Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili DSK 61.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6340091
Tüüp	US 7 60 FT
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	70x50x600
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	241,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	6,1075 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

US 7-profiil FT


Artiklinumber: 6340091



Mõõtmed

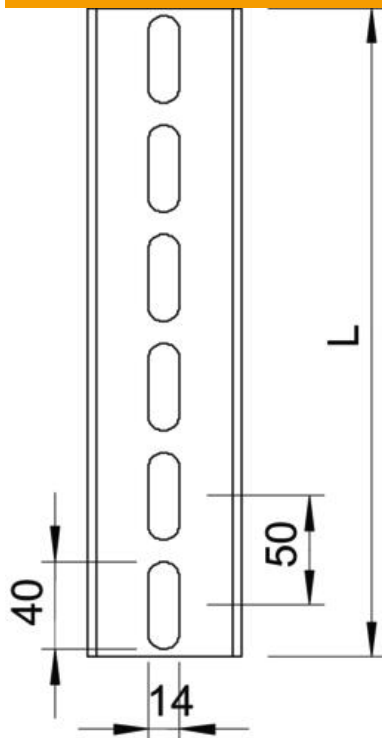

Mõõtmed	70 x 50 x 4
Pikkus	600 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt L	600 mm



Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
EPD-artikkel	jah
Toimetagamine	jah
Ava laius	14 mm
Materjali paksus	4 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	62 mm
Staatiline väärtus A	4,59 cm ²
Staatiline väärtus Iy	13,79 cm
Staatiline väärtus Iz	36,84 cm
Staatiline väärtus Wy	4,11 cm ²
Staatiline väärtus Wz	10,53 cm ²