


Nurkklemm koos konkspeaga poldiga KWH kinnitamiseks profiillatile MS5030.  
Nurkklemm valitakse vastavalt kandetala vöö pakusele.

Nurkklemmi kasutatakse koos 22 mm avalaiusega profiillattidega.

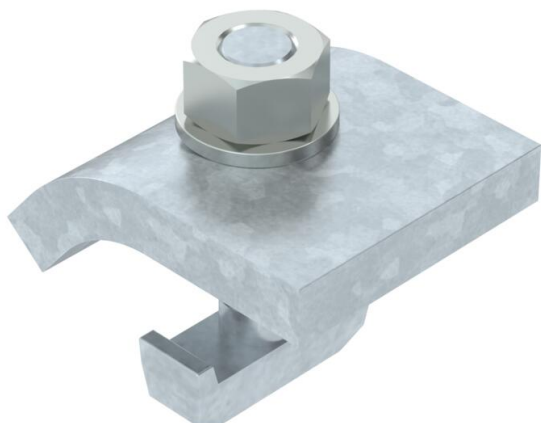

**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6355021
Tüüp	KWH 5 FT
Nimetus 1	Nurkklemm
Nimetus 2	T-k.peaga poldiga, h=5 mm
Tooja	OBO
Mõõde	60x50
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Paar
Kaal	67 kg
Kaaluühik	kg/100 paar
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,4357 kg CO2e / 2 Tükk


# Tehniline andmeleht

## Nurkklemm KWH FT

Artiklinumber: 6355021



### Mõõtmed

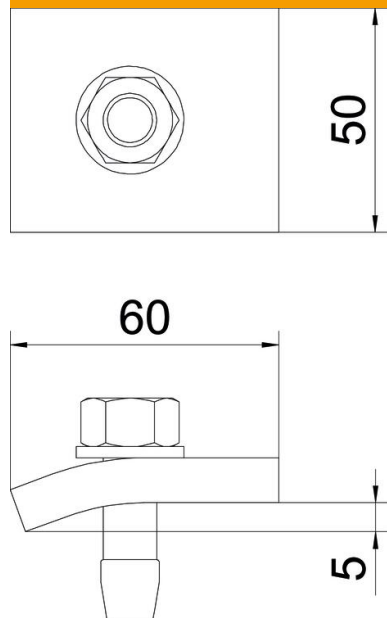

Kõrgus	5 mm
--------	------

### Tehnilised andmed

F (kN)	5,7 kN
Kohalduv ääre max paksusega	8 mm
Kohalduv ääre min paksusega	3 mm
Meeterkeere	12
Kruvi	M12 x 40