

Tehniline andmeleht

Nurkprofiil WP40/65

Artiklinumber: 6373070



Perforeeritud nurkprofiil, erikandekonstruktsioonide loomiseks paigalduskohas. Nurkprofiili saab kasutada näiteks pendelriputuste valmistamiseks.




St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6373070
Tüüp	WP 40 65 5000 FT
Nimetus 1	Nurkprofiil
Nimetus 2	perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	40x65x5000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Meeter
Kaal	250 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	5,926 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed

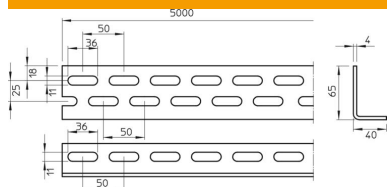

Pikkus	5 000 mm
Laius	65 mm
Kõrgus	40 mm
Pleki paksus	4 mm

Tehniline andmeleht

Nurkprofiil WP40/65

Artiklinumber: 6373070



Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	2 aukudega külge
Mudel	Üksik profiil
Toimetamine	ei
Hammastusega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Profiili kuju	L-profiil
Külje perforatsioon	jah