




Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

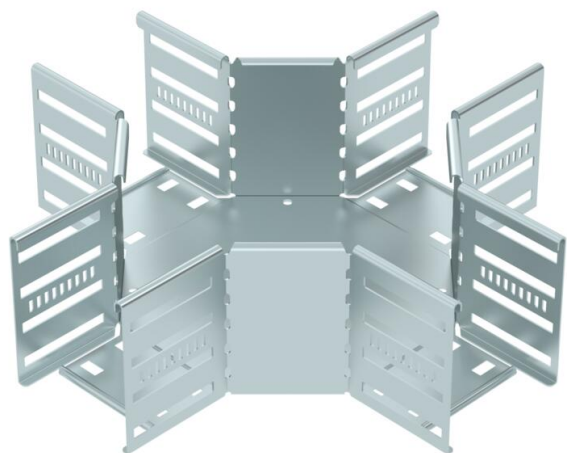

St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artiklinumber                      | 7027351                    |
| Tüüp                               | RK 110 FS                  |
| Nimetus 1                          | Risthargmik                |
| Nimetus 2                          | kaablirennile              |
| Tooja                              | OBO                        |
| Mõõde                              | 110x100                    |
| Värv                               | tsink                      |
| Materjal                           | Teras                      |
| Pinnakate                          | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard                   | DIN EN 10346               |
| Väikseim täisühik                  | 1                          |
| Koguse ühik                        | Tükk                       |
| Kaal                               | 127,3 kg                   |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk                  |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 4,2967 kg CO2e / 1 Tükk    |


# Tehniline andmeleht

## Risthargmik 110 FS

Artiklinumber: 7027351



### Mõõtmed

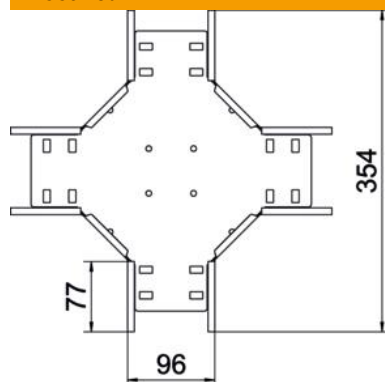

|              |        |
|--------------|--------|
| Laius        | 100 mm |
| Kõrgus       | 110 mm |
| Pleki paksus | 0,8 mm |
| Mõõt B       | 100 mm |
| Mõõt R       | 50 mm  |

### Tehnilised andmed

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Ühenduse teostus                   | intergreeritud jätkuelement  |
| Toimetagamine                      | ei                           |
| Põhjapleki materjali paksus        | 0,8 mm                       |
| NATO aukude muster                 | ei                           |
| ROHS vastavus                      | jah                          |
| Roostevaba teras, peitsitud        | ei                           |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max  | 120 °C                       |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min  | -20 °C                       |
| Pika sildega teostus               | ei                           |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud / vahele kinnitatud |
| Soovitav kruvide arv               | 36 St.                       |
| Tala paksus                        | 1,25 mm                      |