



Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7027451
Tüüp	RK 110 FT
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	110x100
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	132,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,9333 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Risthargmik 110 FT

Artiklinumber: 7027451



Mõõtmed

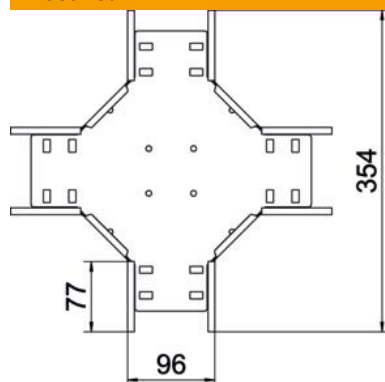

Laius	100 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	36 St.
Tala paksus	1,25 mm