


Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

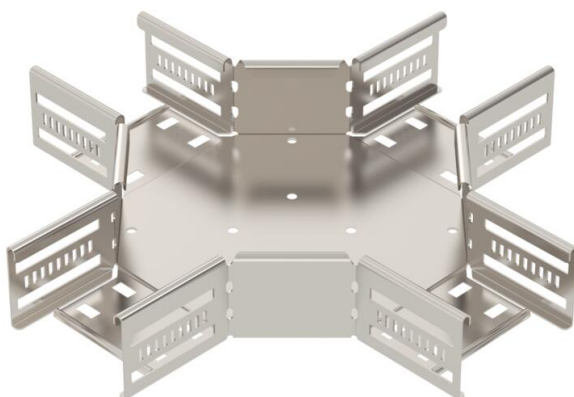

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	7027501
Tüüp	RK 610 A2
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	60x100
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	88,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	8,3541 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Risthargmik 60 A2

Artiklinumber: 7027501



Mõõtmed

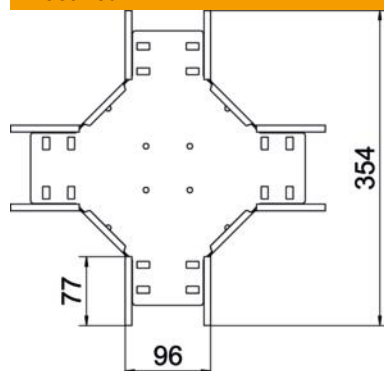

Laius	100 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	20 St.
Tala paksus	1,25 mm