

Paigaldusplaat universaalseks kasutamiseks kaablirennide ja korvrennide külj-
profiilil.
Kinnituspolt FR5B 6x12 tuleb eraldi tellida.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7084870
Tüüp	MP 225 UNI FS
Nimetus 1	Montaažiplaat
Nimetus 2	universaalne, suur
Tooja	OBO
Mõõde	225x115
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist vära- vani	0,5329 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Montaažiplaad FS

Artiklinumber: 7084870



Mõõtmed

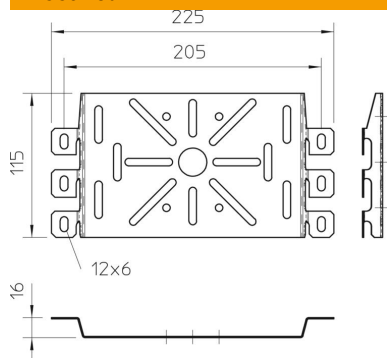

Laius	225 mm
Laius	8,86 in
Kõrgus	115 mm
Pleki paksus	1 mm

Tehnilised andmed

Mudel	horisontaalne
Kinnitusviis	Kruvikinnitus
Roostevaba teras, peitsitud	ei