


Tehniline andmeleht

Kaabliredel trapetspulgaga, kerge ALU

Artiklinumber: 7099724



Perforeeritud küljprofiiliga laevaehituse kaabliredel, küljekõrgusega 25 mm, koos sisse keevitatud, allapoole lahtiste ja perforeeritud trapetspulkadega. Laevaehituse kaabliredelid on tellimisel saada ka roostevabast terasest.

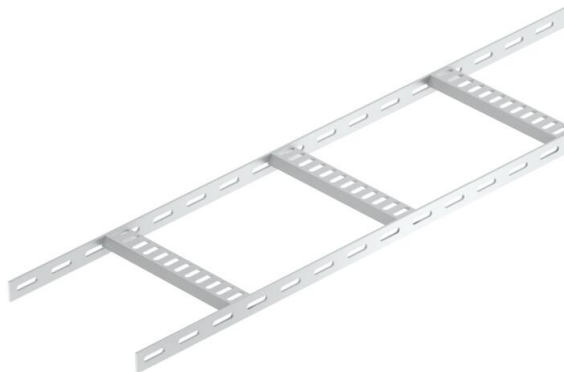

Alu

Alumiinium


GB

peitsitud

Põhiandmed

Artiklinumber	7099724
Tüüp	SL 42 100 ALU
Nimetus 1	Kaabliredel, laevaehitus
Nimetus 2	trapetsikujulise ristpulgaga
Tooja	OBO
Mõõde	25x106x2000
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	peitsitud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	43 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	7,2475 kg COe / 1 Meeter

Mõõtmed

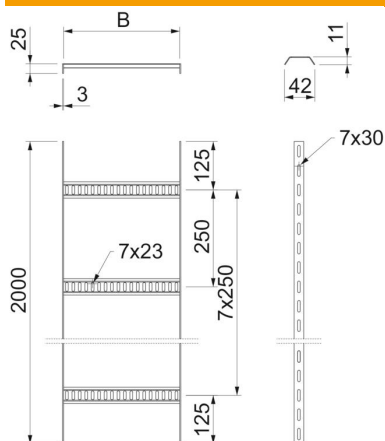

Pikkus	2 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	25 mm
Mõõt B	106 mm


Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Küljeprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	250 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	3 mm

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m

Kaabliredeli SL42 ALU koormusdiagramm

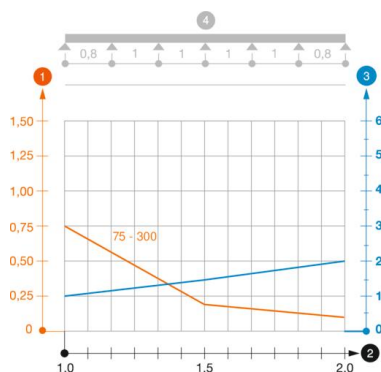

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel