


# Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215766



Tõmbetakisti kaabli vertikaalse paigaldamise tugimeetmena kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12. Heaks kiidetud kõigi kaablitüüpide ja paigaldussüsteemide jaoks, mis on paigaldatud otse massiivseintele. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Tühi korpus eraldi täitmiseks tuletokevahuga PYROSIT® NG ja/või vahtplokkidega PYROPLUG® Block, sealhulgas paigalduskomplekt ja identifitseerimismärkis.

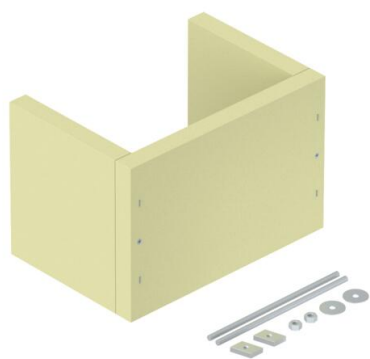

kaltsiumsilikaat

## Põhiandmed

Artiklinumber	7215766
Tüüp	ZSE90-25-17 L
Nimetus 1	Tõmbetakisti
Nimetus 2	vertikaalseks kaablipaig.ks
Tooja	OBO
Mõõde	300x200x200
Värv	kreemvalge, RAL 9001
Materjal	Kaltsiumsilikaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	380 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215766



## Mõõtmed

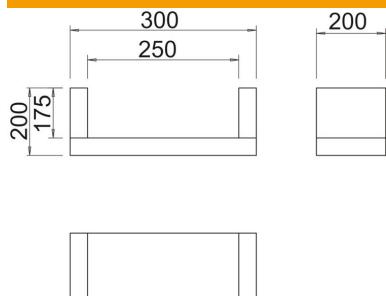

Pikkus	200 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	200 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt b	250 mm
Mõõt H	200 mm
Mõõt t	200 mm
Mõõt t	175 mm

## Tehnilised andmed

Vorm | kandiline