

T-hargmik tuletõkkekanalile PYROLINE® Con S EI60, tüüp PLCS D060810, valmistatud vee- ja külmumiskindlast klaaskiuga tugevdatud kergbetoonist ning on ette nähtud kanali T-hargmike moodustamiseks. Valmiskujul monteeritud liitmikud tagavad kiire kohapealse montaaži, lahtiselt pealepandud kaaned võimaldavad kiiret kontrolli ja kanalite kaablitega täiendamist.

Komplektis ühenduspoldid ja tihendusribad.
Komplektis ühenduspoldid ja tihendusribad.



Klaaskiud-kergbetoon

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------|
| Artiklinumber | 7217900 |
| Tüüp | PLCS T060810 |
| Nimetus 1 | T-hargmik EI60 |
| Nimetus 2 | PLCS D060810 -le |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 100x80 |
| Värv | hall |
| Materjal | Klaaskiud-kergbetoon |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 870 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

T-hargmik EI60 tuletõkkekanalile PLCS D060810

Artiklinumber: 7217900



Mõõtmed

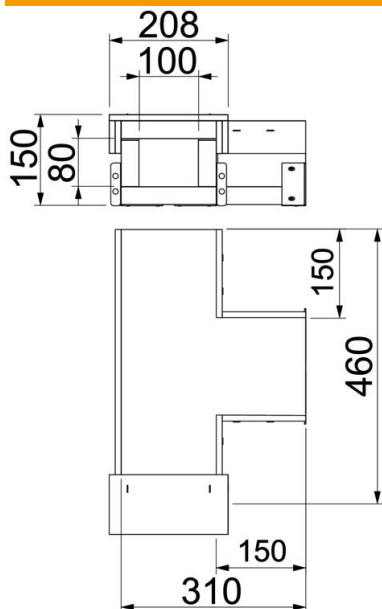

| | |
|-------------------|-----------|
| Välised mõõtmed | 208 x 150 |
| Sisemised mõõtmed | 100 x 80 |
| Mõõt B | 208 mm |
| Mõõt b | 100 mm |
| Mõõt h | 80 mm |
| Mõõt H | 150 mm |
| Mõõt L | 460 mm |
| Mõõt l | 310 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Leegikindlate külgede arv | 4 |
| Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal | 60 |
| Perforatsiooniga | ei |
| Kaabliümbris | ilma |
| Isoleeriva katte materjal | Klaaskiud-kergetoon |