

Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218068



Püstnurk koos paisuva tuletõkkekanagaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber | 7218068 |
| Nimetus 1 | Püstnurk |
| Nimetus 2 | tuletõkkekanagaga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 350x350x80 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | pulberkattega |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 167,3 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218068



Mõõtmed

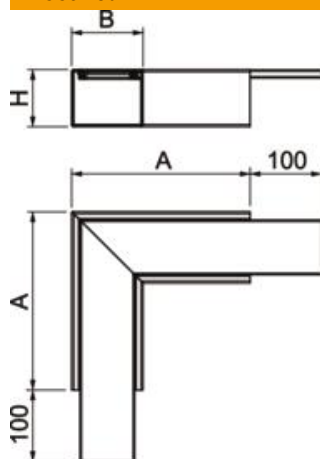

| | |
|--------|--------|
| Mõõt A | 250 mm |
| Mõõt B | 100 mm |
| Mõõt H | 80 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Leegikindlate külgede arv | 4 |
| Kaanekestitus | muu |
| Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal | 90 |
| Perforatsiooniga | jah |
| Kasulik ristlõige | 5180 mm ² |
| Vaheseinad võimalikud | ei |
| Kaabliümbris | Teras |
| Poogna nurk | 90 ° |