

Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218070



Püstnurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218070
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	350x350x120
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	286,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218070



Mõõtmed

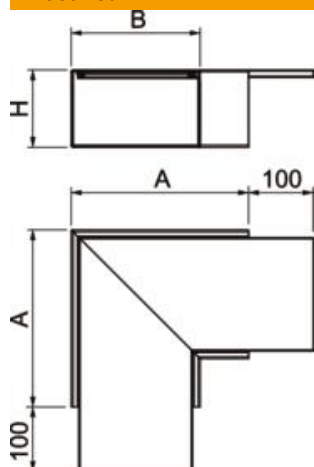

Mõõt A	275 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm ²
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °