


Tehniline andmeleht

T-hargmik, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218082



T-hargmik koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.

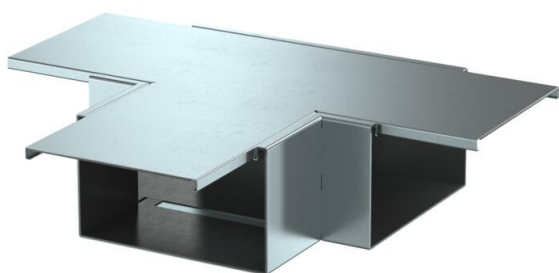

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218082
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	600x400x120
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	343,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

T-hargmik, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218082



Mõõtmed

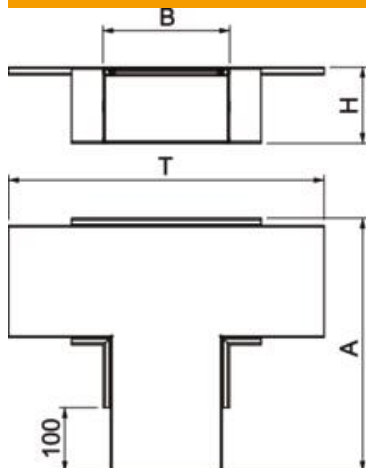

Mõõt A	400 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm
Mõõt t	600 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm ²
Vaheseinad võimalikud	jah
Kaabliümbris	Teras