

Tehniline andmeleht

Otsakaas, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218090



Paisuva tuletõkkekanaliga otsakaas PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali sulgemiseks.



CE

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 7218090 |
| Nimetus 1 | Otsakaas |
| Nimetus 2 | tuletõkkekanaliga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 105x20x81 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 10,84 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Otsakaas, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218090



Mõõtmed

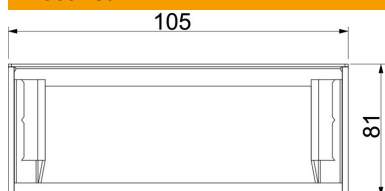

| | |
|--------|--------|
| Mõõt B | 105 mm |
| Mõõt H | 81 mm |



Tehnilised andmed

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Leegikindlate külgede arv | 4 |
| Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal | 90 |
| Kasulik ristlõige | 5180 mm ² |
| Kaabliümbris | Teras |