

Tehniline andmeleht

Üleminek, kanali kõrguselt 80 mm kõrgusele 40 mm polaarvalge

Artiklinumber: 7218100



Paisuva tuletõkkekanagaga üleminek sümmeetriliseks vähendamiseks PLM D 0810 sirgelt kanalilt kanalile PLM D 0410. Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber | 7218100 |
| Nimetus 1 | Üleminek |
| Nimetus 2 | tuletõkkekanagaga |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 360x100x80 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | pulberkattega |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 70,4 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Üleminek, kanali kõrguselt 80 mm kõrgusele 40 mmpolaarvalge

Artiklinumber: 7218100



Mõõtmed

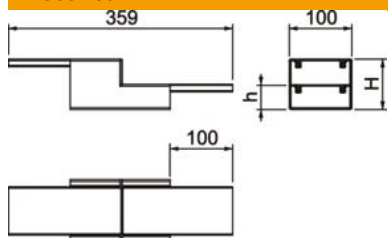

| | |
|--------|-------|
| Mõõt h | 40 mm |
| Mõõt H | 80 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|---------------------------|-------|
| Leegikindlate külgede arv | 4 |
| Kaanekinnitus | muu |
| Kaabliümbris | Teras |