

Tehniline andmeleht

Läbiviigukomplekt, 2-poolne, nurka paigaldamiseks, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218138



Läbiviigukrae, 2-poolne, integreeritud tihendiga tuletõkkekanalile PYROLINE® Rapid PLM. Paigaldamiseks nii seina- ja laekinnituste piirkonda kui ka seinaläbiviikude teostamiseks ruumi nurkades. Komplekt koosneb 2 vastanddetailist, mis sobib tuletõkkekanali lakke või seinale paigaldamiseks.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218138
Nimetus 1	Seinaühenduskrae-kompl.
Nimetus 2	nurga montaažiks
Tootja	OBO
Mõõde	85x175x157
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	49,78 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Läbiviigukomplekt, 2-poolne, nurka paigaldamiseks, kanali
kõrgus 80 mm, FS


Artiklinumber: 7218138



Mõõtmed



Mõõt B	175 mm
Mõõt b	100 mm
Mõõt d	82 mm
Mõõt H	157 mm

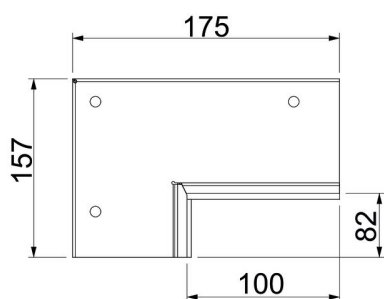

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Seinaühenduskräe
Tarvikud	jah
Varuosa	ei