

# Tehniline andmeleht

Tugi, kanali laius 200 mm, FS

Artiklinumber: 7218168



Tugi tuletokekanali PYROLINE® Rapid PLM riputamiseks.  
Sobib riputuspunktina kahe M10 keermeslati kinnitamiseks ja tugiprofiilina kanali ja liitmike jätkukohtades.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218168
Tüüp	PLM SU 200 FS
Nimetus 1	Tugi
Nimetus 2	riippmontaažiks
Tooja	OBO
Mõõde	300x67x12
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	48 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,4949 kg CO2e / 1 Tükk


# Tehniline andmeleht

Tugi, kanali laius 200 mm, FS

Artiklinumber: 7218168



## Mõõtmed

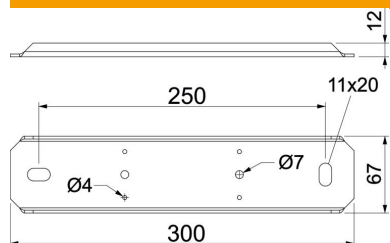

Mõõt B	300 mm
Mõõt b	250 mm

## Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Keermevarrasadapter
Tarvikud	jah
Varuosa	ei