

Tehniline andmeleht

Tugi, kanali laius 200 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218170



Tugi tuletõkkekanali PYROLINE® Rapid PLM riputamiseks.
Sobib riputuspunktina kahe M10 keermeslati kinnitamiseks ja tugiprofiilina kanali ja liitmike jätkukohtades.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218170
Tüüp	PLM SU 200 RW
Nimetus 1	Tugi
Nimetus 2	riippmontaažiks
Tooja	OBO
Mõõde	300x67x12
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	48 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,5322 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Tugi, kanali laius 200 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218170



Mõõtmed

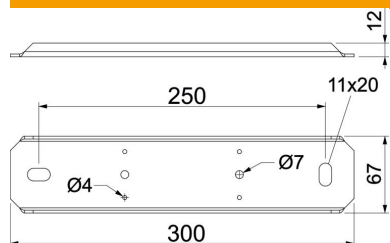

Mõõt B	300 mm
Mõõt b	250 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Keermevarrasadapter
Tarvikud	jah
Varuosa	ei