

Paigaldusvalmis kanalielement seinaläbiviiguks, mis koosneb 250 mm pikkusest kanali alaosast koos pimekaanega. Tamekomplektis sisalduvad üks kaanetihend ja üks jätk.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7403890
Tüüp	OKB WD 25085
Nimetus 1	Seinast läbiviik
Nimetus 2	pimekaanega
Tooja	OBO
Mõõde	250x300x85
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	420 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	15,5351 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

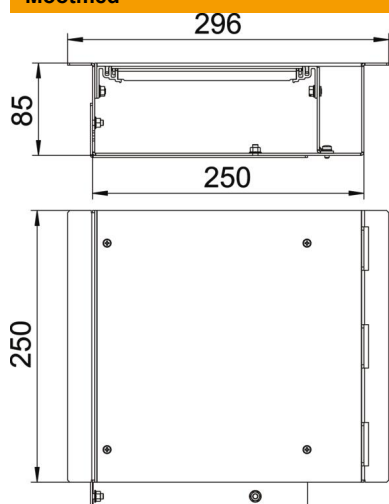

Pikkus	300 mm
Laius	250 mm
Kõrgus	93 mm
Mõõt h	85 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Tarvikute tüüp	muu
Põhjaplekk	jah
Põhjahooldus	kuiv
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandapaigalduskanalile	ei
Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga	jah
Sobib pealt kaetavale põrandapaigalduskanalile	ei
Tasanduskihi miinimumpaksus	93
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Üleulatuv	jah
Min joondusvahemik	0 mm
Eemaldatav kaas	jah