

Tehniline andmeleht

Profiil pörandasegu piiramiseks

Artiklinumber: 7403895



Paigaldusprofiil pörandasegu piiramiseks uksepaljandite ja küttekehanišside piirkonnas.



CE

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7403895
Tüüp	OKB EP 1000
Nimetus 1	Profiil
Nimetus 2	kanalile OKB
Tooja	OBO
Mõõde	1000x87x25
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	205 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	10,3251 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Profiil põrandasegu piiramiseks

Artiklinumber: 7403895



Mõõtmed

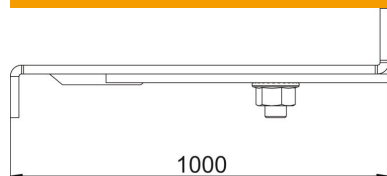

Pikkus	1 000 mm
Laius	25 mm
Kõrgus	87 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Tarvikute tüüp	muu
Põhjaplekk	jah
Põhjahooldus	kuiv
Lukustuv kaanekinnitus	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Tasanduskihi miinimumpaksus	85
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Üleulatuv	jah
Min joondusvahemik	0 mm
Eemaldatav kaas	jah