


Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pörandakarp GES9-3S

Artiklinumber: 7405083

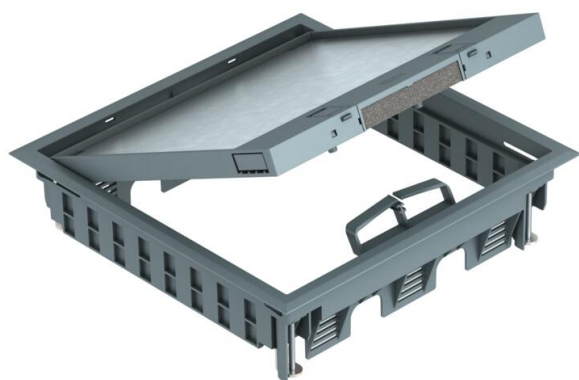

Lukustusliuguriga pörandakarp kuni 12 Modul 45-üksikseadme jaoks kolmes seadmekarbis UT4, kasutamiseks sisetingimustes kanali- ja pörandasüsteemides.

Pörandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 10 mm peale.

Kasutatav kuni 9 paigaldusseadet viiekümnese keskplaadiga.

Sangaga pörandakarp, 3-le seadmekarbile, seadmekarpide UT4 paigaldamiseks. Paigaldada saab kolm katteplaati tüüp APMT5.

Pörandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 10 mm peale.



PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	7405083
Tüüp	GES9-3S U 7011
Nimetus 1	Pörandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tooja	OBO
Mõõde	264x264x67
Värv	terashall; RAL 7011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	199,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	5,8492 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pörandakarp GES9-3S

Artiklinumber: 7405083



Mõõtmed

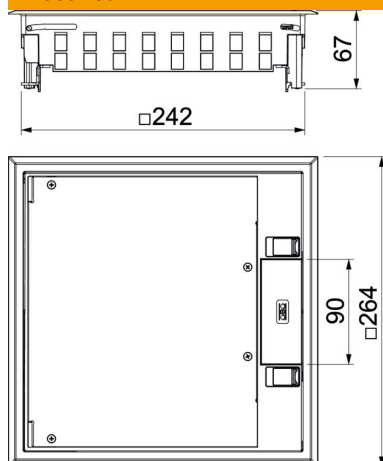

Pikkus	264 mm
Laius	264 mm
Kõrgus	67 mm
Mõõt h	73 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Pörandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min tasanduskihi kõrgus	73 mm
Min pörandakõrgus	73 mm
Sobib topeltpörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib pöranda tasapinnas suletud pörandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale pörandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250/350
Sobib pörandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Välismõõtete pikkus	264 mm
Pikkus paigaldusmõõt	244 mm
Pörandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus pörandakarpidele	9
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	76 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm

Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pörandakarp GES9-3S

Artiklinumber: 7405083



Tehnilised andmed

Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Lukustusliugur
Pörandakatte paksus	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm