

Tehniline andmeleht

Sangaga pörandakarp GES2

Artiklinumber: 7405116



Sangaga pörandakarp kuni 3 Modul 45-üksikseadme jaoks ühes seadmekarbis UT3, kasutamine kanalisüsteemides siseruumides.
Kasutatav kuni kahe 50 mm keskplaadiga paigaldusseadmega.
Sangaga pörandakarp, 1-le seadmekarbile, paigaldustoe MT2 paigaldamiseks.



PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	7405116
Tüüp	GES2 U 7011
Nimetus 1	Pörandakarp
Nimetus 2	kanalpaigalduseks
Tooja	OBO
Mõõde	192x118x70
Värv	terashall; RAL 7011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	61,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,2466 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Sangaga pörandakarp GES2



Artiklinumber: 7405116

Mõõtmed

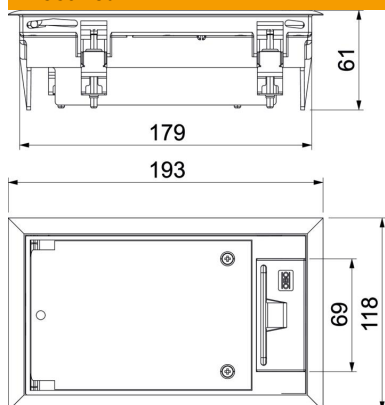

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	3
Seadmekarpide arv	1
Mudel	ristkülikukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põhjahoodlus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min pörandakõrgus	73 mm
Sobib kasutamiseks välistingimustes	ei
Sobib topeltpörandasse paigaldamiseks	ei
Sobib pöranda tasapinnas suletud pörandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale pörandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespörandasse paigaldamiseks	ei
Sobib märghooduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250
Sobib pörandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Välismõõtete pikkus	194 mm
Pikkus paigaldusmõõt	180 mm
Pörandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus pörandakarpidele	2
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	29 mm
Koormusvahemiku D min	7 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 3 000 N

Tehniline andmeleht

Sangaga pörandakarp GES2

Artiklinumber: 7405116



Tehnilised andmed

Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide
Pörandakatte paksus	5 mm