

Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pörandakarp GES4

Artiklinumber: 7405145



Lukustusliuguriga pörandakarp kuni 6 üksikseadme Modul 45 jaoks kahes seadmekarbis UT3, kasutamiseks sisetingimustes kanali- ja pörandasüsteemides. Pörandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 3, 8 või 10 mm peale. Kasutatakse kuni nelja 50se keskplaadiga paigaldusseadmega.

Lukustusliuguriga pörandakarp 2-le seadmekarbile, paigaldustoe MT4 paigaldamiseks. Paigaldada saab kaks katteplaati tüüp APMT2.

Pörandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 3, 8 või 10 mm peale.



PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	7405145
Tüüp	GES4-2U10T 7011
Nimetus 1	Pörandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tooja	OBO
Mõõde	222x222x65
Värv	terashall; RAL 7011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	114 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,6425 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pörandakarp GES4



Artiklinumber: 7405145

Mõõtmed

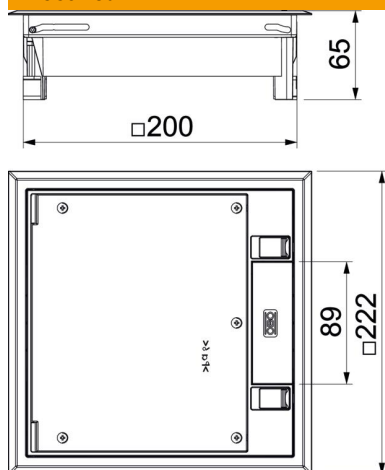

Pikkus	222 mm
Laius	222 mm
Kõrgus	65 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	6
Seadmekarpide arv	2
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Pörandakatte kaitseraam	jah
Põhjahoodus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min tasanduskihi kõrgus	73 mm
Min pörandakõrgus	73 mm
Sobib topelpörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib pöranda tasapinnas suletud pörandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale pörandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250/350
Sobib pörandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Välismõõtete pikkus	222 mm
Pikkus paigaldusmõõt	201 mm
Pörandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus pörandakarpidele	4
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei
Koormusvahemiku D max	75 mm

Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GES4

Artiklinumber: 7405145



Tehnilised andmed

Koormusvahemiku D min	8 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 3 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 2 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Lukustusliugur
Põrandakatte paksus	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm