

Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pörandakarp GES6

Artiklinumber: 7405321



Lukustusliuguriga pörandakarp kuni 9 Modul 45 üksikseadme jaoks kolmes seadmekarbis UT3, kasutamiseks sisetingimustes kanali- ja pörandasüsteemides.

Pörandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 3, 8 või 10 mm peale.

Kasutatav kuni kuue 50se keskplaadiga paigaldusseadmega.

Lukustusliuguriga pörandakarp 3-le seadmekarbile, seadmekarpide MT6 paigaldamiseks. Paigaldada saab kolm katteplaati tüüp APMT2.

Pörandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 3,8 või 10 mm peale.



PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	7405321
Tüüp	GES6-2U10T 7011
Nimetus 1	Pörandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tooja	OBO
Mõõde	274x221x66
Värv	terashall; RAL 7011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	138 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	4,1226 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pörandakarp GES6

Artiklinumber: 7405321



Mõõtmed

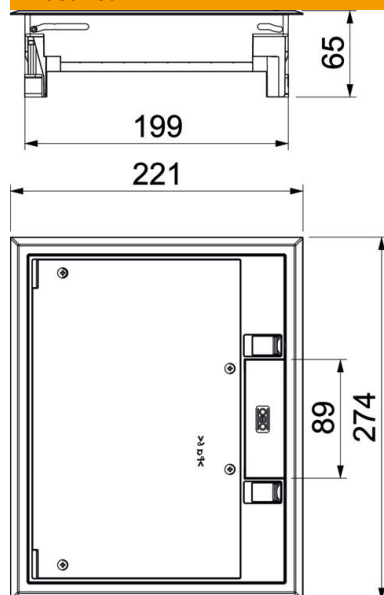

Pikkus	221 mm
Laius	274 mm
Kõrgus	65 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	9
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ristkülikukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Pörandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min tasanduskihi kõrgus	73 mm
Min pörandakõrgus	73 mm
Sobib topeltpörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250/350
Sobib pörandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Välismõõtete pikkus	221 mm
Pikkus paigaldusmõõt	201 mm
Pörandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus pörandakarpidele	6
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei

Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga põrandakarp GES6

Artiklinumber: 7405321



Tehnilised andmed

Koormusvahemiku D max	75 mm
Koormusvahemiku D min	8 mm
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 3 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 2 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Lukustusliugur
Põrandakatte paksus	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm