


Tehniline andmeleht

Kandurplaat, 2 × tüüp C

Artiklinumber: 7407843



Montaažikandur kahe järgmist tüüpi andmeside-ühenduspesa paigaldamiseks:
Brand-Rex: varjestatud; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K ja KU-T; R&M:
Snap-In ja Keystone; Rutenbeck: UM ja UMflex; SETEC: MKJ, UKJ ja XKJ; Sie-
mon TERA; Telegärtner: AMJ ja UMJ.
Paigaldusava mõõtmed, mm: 19,30 × 14,80.
Sobib tuubusega põrandakarbile GE2F.

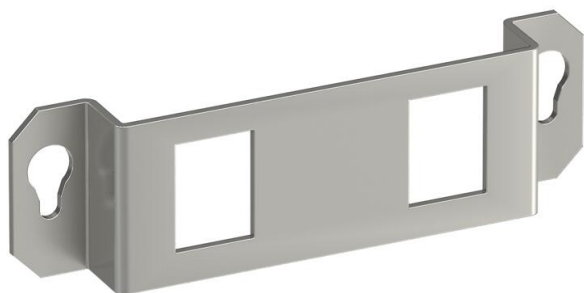

A2 Roostevaba teras 1.4301

Põhiandmed

Artiklinumber	7407843
Tüüp	MTGE2F 2C
Nimetus 1	Paigalduskandur GE2F -le
Nimetus 2	2 x tüüp C augustusega
Tooja	OBO
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,38 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist vära- vani	0,3049 kg CO2e / 1 Tükk



Tehniline andmeleht

Kandurplaat, 2 × tüüp C

Artiklinumber: 7407843



Mõõtmed



Pikkus	108 mm
Laius	108 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	2
Tõmbetakistite arv	0
Mudel	Kanduri kuju
Kinnitusviis	kinnivajutav
kirjaväli	ei
Põrandakatte kaitseraam	ei
Põhjaplekk	ei
Põrandaga kohakuti süvistatav	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Põrandapealse paagi paigaldus-	ei
va	
Lahtisidestatav	ei
Sobib topeltpõrandasse paigalda-	jah
miseks	
Sobib põranda tasapinnas suletud	jah
põrandaspaigalduskanalile	
Sobib pealt kaetavale	jah
põrandaspaigalduskanalile	
Sobib õõnespõrandasse pai-	jah
galdamiseks	
Sobib põrandasisesele paigaldus-	jah
kanalile	
Põrandakattesüvendiga	ei
Paigaldusseadme paigaldamise	kruvid
viis	
Tugev teostus	ei
Sügavus	14 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah