

Tehniline andmeleht

Reguleeritav raske koormus kassett, pime, RKRSL, nimisuurus R4, roostevaba teras
Artiklinumber: 7409072



Ümar suure koormustaluvusega „pimekassett“ nimisuurusega R4 kontrollimisava loomiseks sisetingimuste kanalisüsteemides, topelt- ja õõnespõrandates, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandates. Koormusklass 2, koormustaluvus kuni 20 kN. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.



Reguleeritava kõrgusega, suure koormustaluvusega kassett pimekassetina, koormusklass 2 - koormustaluvus kuni 20 kN. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati. Kahe seadmearbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või kuue Modul 45 seadme jaoks, sisetingimustesse paigaldamiseks.



A2 Roostevaba teras 1.4301

Põhiandmed

Artiklinumber	7409072
Tüüp	RKR2 4SL2 V2 20
Nimetus 1	Raskkoormus-kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega, 20 kN
Tooja	OBO
Mõõde	Ø215mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	559 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	12,8304 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Reguleeritav raske koormus kassett, pime, RKRSL, nimisuurus R4, roostevaba teras

Artiklinumber: 7409072



Mõõtmed

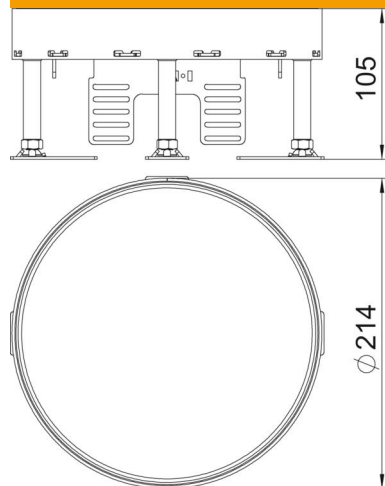

Mõõt h 105 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R4
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	105 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	jah
Raskekoormusklass	20 kN (OBO SL2)
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Põrandakatte paksus	20 mm