

Süvistuskarp rist- ja haruühendusteks tasanduskihiga kaetud põrandasiseste paigalduskanalite jaoks terasplekist külgeintega. Põrandakarpide paigaldamiseks paigaldusraamile (eraldi tellitav). Võimalik sujuv kiimivelleerimine tasanduskihi kõrgusele 80 - 160 mm. Tasanduskihi saab tihedalt serva vastu paigaldada. Heli edasikandumise eraldusvõimalusega pärast tasanduskihi paigaldamist ja koos süsteemitarvikutega kasutatav ka suurte koormuste korral. Kaablite ja juhtmete sisseviimine 2-osalise EÜK-kanaliga.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7410023
Tüüp	UZD350-4
Nimetus 1	Süvistuskarp
Nimetus 2	Valukihile 80-160 mm
Tooja	OBO
Mõõde	500x480x80
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	654 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	29,5817 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Süvistuskarp UZD350-4

Artiklinumber: 7410023



Mõõtmed

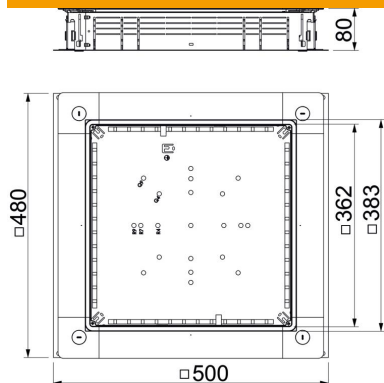

Pikkus	480 mm
Laius	500 mm
Kõrgus	80 mm
Mõõt a	362 mm
Mõõt A	480 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt b	383 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	1
Põhjaplekk	jah
kaane mudel	universaalne
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Paigaldusseadme paigaldusava	ruudukujuline
Lahtisidestatav	jah
Max tasanduskihi kõrgus	160 mm
Min tasanduskihi kõrgus	80 mm
Toruühendusele	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Max kanali laius	350 mm
Kanali min laius	190 mm
Max kanalikõrgus	58 mm
Min kanalikõrgus	28 mm
Tasanduskihi miinimumpaksus	80
Nimiväärtus	350 mm
Max joondusvahemik	160 mm
Min joondusvahemik	80 mm
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20