


Tehniline andmeleht

Kanali otsadetail, kõrgus 40–150 mm

Artiklinumber: 7424286

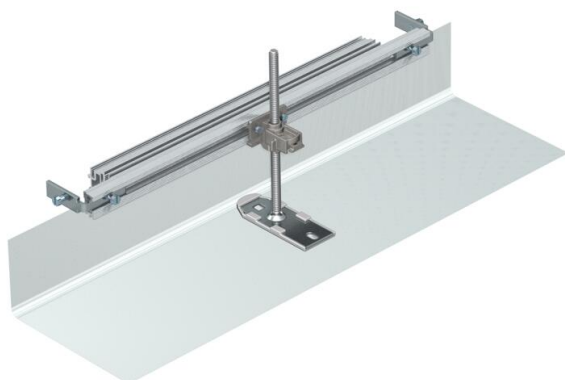

Kanali paigaldusvalmis otsakate, mis koosneb painduvast paneelist külje ja põhja kinnitusprofiilidega. Tarnekomplekti kuuluvad kanali ühendusnurgik ja reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgik.



St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424286
Tüüp	OKA-G50040150ES
Nimetus 1	Kanali otsatükk
Nimetus 2	kanalile OKA-G ja OKA-W
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	78 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajalg (GWP) hällist värvani	10,1641 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kanali otsadetail, kõrgus 40–150 mm

Artiklinumber: 7424286



Mõõtmed

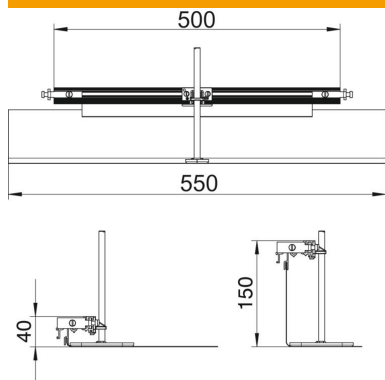

Pikkus	560 mm
Laius	500 mm
Mõõt h	40 mm

Tehnilised andmed

Sobib põranda tasapinnas suletud	ei
põrandaspaigalduskanalile	
Sobib põranda tasapinnas avata-	ei
va põrandaaluse kanaliga	
Sobib pealt kaetavale	ei
põrandaspaigalduskanalile	
Max kanalikõrgus	150 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Max joondusvahemik	110 mm
Min joondusvahemik	0 mm
ROHS vastavus	välja arvatud