

Tehniline andmeleht

Kanali otsadetail, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424306



Kanali paigaldusvalmis otsakate, mis koosneb painduvast paneelist külje ja põhja kinnitusprofiilidega. Tarnekomplekti kuuluvad kanali ühendusnurgik ja reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgik.



St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424306
Tüüp	OKA-G50040240ES
Nimetus 1	Kanali otsatükk
Nimetus 2	kanaliile OKA-G ja OKA-W
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	81 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO ₂ jalajälg (GWP) hällist värvani	10,1865 kg CO ₂ e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kanali otsadetail, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424306



Mõõtmed

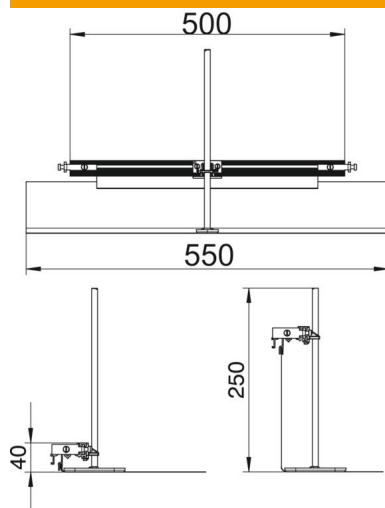

Pikkus	560 mm
Laius	500 mm
Mõõt h	40 mm

Tehnilised andmed

Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põranda tasapinnas avatava põrandaaluse kanaliga	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Max kanalikõrgus	240 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Max joondusvahemik	200 mm
Min joondusvahemik	0 mm
ROHS vastavus	välja arvatud