


# Tehniline andmeleht

Kanalimoodul GES9 jaoks, kõrgus 60–110 mm

Artiklinumber: 7424722

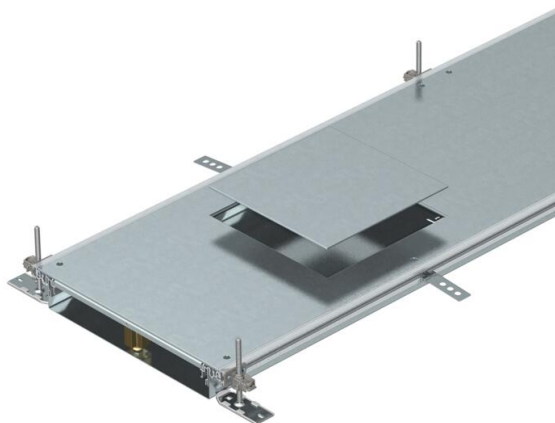

Paigaldusvalmis 3 või 6 seadmepaigalduskaanega kanalielement juhtmeläbiviiguks ja nimisuurusega 9 pörandakarpide paigaldamiseks, mis koosneb kanali alaosast (vann külje ja põhja kinnitusprofiilidega) ning pimekattega suletud montaažiavaga kanali kaanest. Hoidelappidega põhjavann vaheseinte iseliituva paigaldamise võimaldamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusnurgikut, 6 tasanduskihi ankrut ja kaane kõrguse reguleerimisega koormustoe (3 tk kanali nimilaiuse 400 ning 6 tk kanali nimilaiuste 500 ja 600 korral). Kanali kaas on tarnimise ajaks kinni keeratud. Kolme (kanali nimilaiusel 400, L = 800 mm) või kuue paigalduskaanega (kanali nimilaiustel 500 ja 600, L = 400 mm) vastavalt ühe paigaldusavaga ühe nimisuurusega 9 või 9/55 ruudukujulise pörandakarbi jaoks.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber                      | 7424722                     |
| Tüüp                               | OKA-W5006050D9              |
| Nimetus 1                          | Kanaliosa, valutasapinnas   |
| Nimetus 2                          | Pörandakarbile GES9         |
| Tooja                              | OBO                         |
| Mõõde                              | 2400x500x60                 |
| Materjal                           | Teras                       |
| Pinnakate                          | kuumtsingitud lintmeetodil  |
| Pindala standard                   | DIN EN 10346                |
| Väikseim täisühik                  | 2,4                         |
| Koguse ühik                        | Meeter                      |
| Kaal                               | 2168,8 kg                   |
| Kaaluühik                          | kg/100 m                    |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 101,8618 kg CO2e / 1 Meeter |

## Mõõtmed



|        |          |
|--------|----------|
| Pikkus | 2 400 mm |
| Laius  | 500 mm   |

# Tehniline andmeleht

Kanalimoodul GES9 jaoks, kõrgus 60–110 mm

Artiklinumber: 7424722



## Tehnilised andmed

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Paigaldusava kate                 | jah            |
| Katted                            | 6              |
| ühendatavate vaheseinte arv       | 2              |
| Ette nähtud paigaldusseadmete arv | 6              |
| Sektsioonide arv                  | 3 St.          |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis    | Põhi           |
| Põhjaplekk                        | jah            |
| Lukustuv kaanekinnitus            | ei             |
| Tihendi paigaldusvõimalus         | jah            |
| Põrandapealse paagi paigaldusava  | ei             |
| Lahtisidestatav                   | jah            |
| Sobib paisumisvuugile             | ei             |
| Võrksein                          | ei             |
| Max kanalikõrgus                  | 110 mm         |
| Min kanalikõrgus                  | 60 mm          |
| Kaane materjali paksus            | 4              |
| Tasanduskihi miinimumpaksus       | 60             |
| Ühendusavaga                      | jah            |
| Koos potentsiaaliühtlustusega     | ei             |
| Vaheseinaga                       | ei             |
| Üleulatuv                         | jah            |
| Paigaldusava                      | põrandakarbile |
| Paigaldusava                      | ruudukujuline  |
| Nimisuurus põrandakarpidele       | 9              |
| Max joondusvahemik                | 110 mm         |
| Min joondusvahemik                | 60 mm          |
| Eemaldatav kaas                   | jah            |
| ROHS vastavus                     | jah            |
| Eraldusseinakinnituse_avamine     | stecken        |
| Kinnitamine vaheseinale           | pistma         |