


Tehniline andmeleht

UKL8 KR koos nelja paigaldustoega

Artiklinumber: 7429665

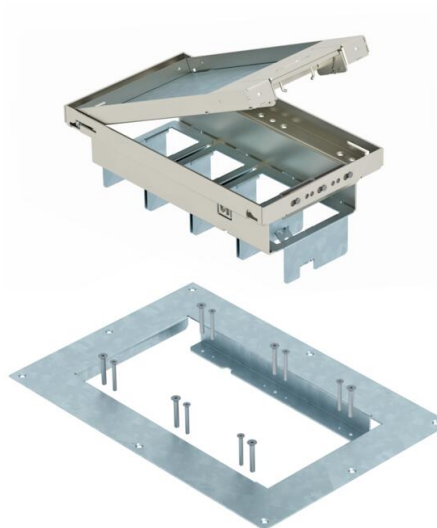

Reguleeritava kõrgusega kassett koos juhtme väljaviiguavaga vahetuks paigaldamiseks õõneslagedesse sisetingimustes.

Tamekomplektis on paigaldusraam ja neli paigaldustuge, iga kahele Modul45 seadmele.

CE

A2 Roostevaba teras 1.4301

Põhiandmed

Artiklinumber	7429665
Tüüp	UKL8 KR
Nimetus 1	Kassettraam komplekt
Nimetus 2	õõnespaneelidele
Tooja	OBO
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	404 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	21,9803 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

UKL8 KR koos nelja paigaldustoega

Artiklinumber: 7429665



Mõõtmed

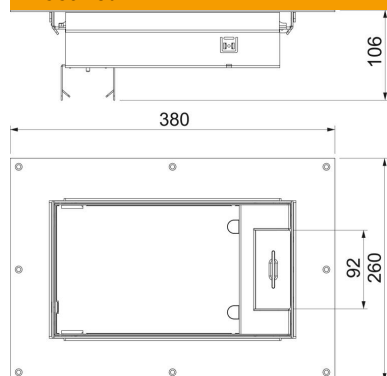

Pikkus	380 mm
Laius	260 mm
Kõrgus	106 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	8
Seadmekarpide arv	4
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte paksus	15 mm