


Tehniline andmeleht

Ristühendusklenn lamejuhtide jaoks

Artiklinumber: 5314534

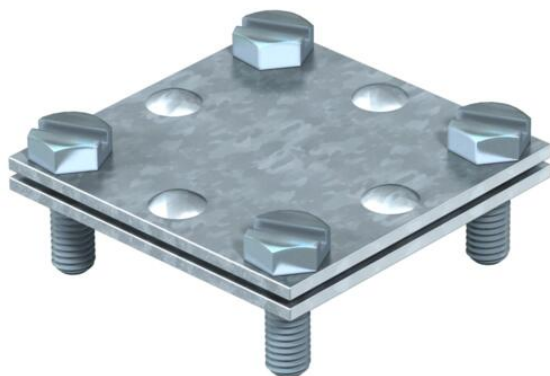

- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: max FI 30 × FL 30
- ilma vaheplaadita
- monteeritud 4 kuuskantpoldiga M6 × 20 (F)



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5314534
Tüüp	255 A-FL30 FT
Nimetus 1	Ristühendusklenn
Nimetus 2	ilma vaheplaadita, ribajuhile
Tooja	OBO
Mõõde	30mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,2435 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Ristühendusklenn lamejuhtide jaoks


Artiklinumber: 5314534



Mõõtmad



Mõõt A	52 mm
Mõõt B	52 mm

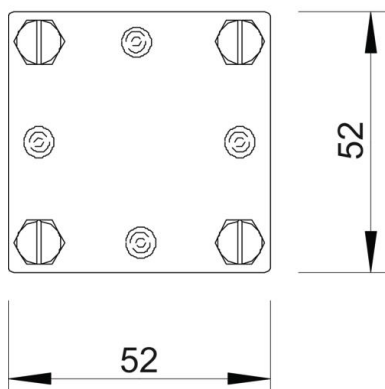

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklenn
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ribateras FL 30 / FL 30
Sobivus	max. FL30 mm
ROHS vastavus	jah
Vaheplaat	ei