

Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186516



U-klamber U-jalaga, metallist surveplaadiga, millel on kaablikaitsena ümardatud servad. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laius 18 - 22 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1186516
Tüüp	BS-U1-M-22 FT
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	16-22mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,96 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,1048 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, metallist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186516



Mõõtmed

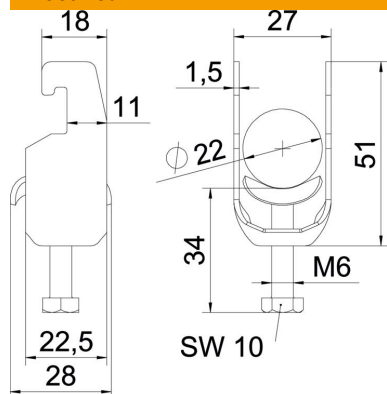

Pikkus	22,5 mm
Laius	27 mm
Kõrgus	51 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	27 mm
Mõõt C	18 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	51 mm
Mõõt L	34 mm
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Toimetagamine	jah
Torudele max läbimõõduga	22 mm
Torudele min läbimõõduga	16 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	28 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Metallvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	22 mm
Koormusvahemiku D min	16 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasploaadiga	ei
plaadi materjal	Teras