

Tehniline andmeleht

Kaabliklamber 16-le kaablile

Artiklinumber: 2204000



Metallist kaabliklamber on halogeenivaba ja süttimatu ning pakub suurt mehaanilist stabiilsust ka tulekahju korral. Kaabliklamber on heaks kiidetud kaabelspetsiifilise lahendusena toimetamiseks standardi DIN 4102 osa 12 järgi. Distantstükk 2033 D 15 x 3 G (eraldi tellitav) suurendab lookklambrite kõrgust 10 mm-lt 13 mm-le. Kaabliklamber sobib standardi DIN 4102 kohaselt tulekindlaks montaažiks ülalpool tulekindlaid ripplagesid.




A2	Roostevaba teras 1.4310
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	2204000
Tüüp	2033 M A2
Nimetus 1	Look-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	2x8 NYM3x1,5
Materjal	Roostevaba teras 1.4310
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,31 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,1762 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

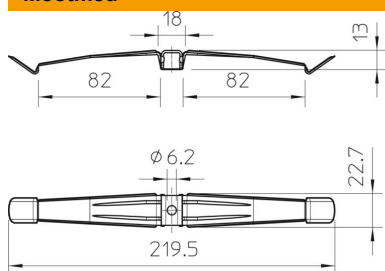

Tehnilised andmed

NYM 3 x 1,5 juhtmete arv	16
Leegikindel versioon	ei
Toimetamine	jah
halogeenita	jah
Tüübliga	ei