

Kuuskantpeapolt ehitusdetailide universaalseks kinnitamiseks. Kaasa arvatud kuuskantmutter ja 2 alusseibi.



CE

St Teras

F Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	3158624
Tüüp	SKS 8x16 F
Nimetus 1	Kuuskantpeapolt
Nimetus 2	komplektis seibi ja mutriga
Tooja	OBO
Mõõde	M8x16
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN 267, Teil 10
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,691 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,0497 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kuuskantpeapolt M8 F

Artiklinumber: 3158624



Mõõtmed

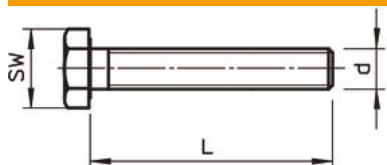

Pikkus	16 mm
Mõõt d	8 mm
Mõõt L	16 mm

Tehnilised andmed

Tugevusklass	8.8
Keere	M 8 x 16
Meeterkeere	8
Keerne tüüp	meetriline
Keerne pikkus	16 mm
Keermesamm	1,25 mm
Pea kuju	Kuuskant (heksagonaal)
Mutriga	jah
Lameseibiga	jah
Mutrivõtme laius	13
Kruvisüsteem	kuuskant (heksagonaal)
Iselukustuv	ei
Täiskeere	jah
Vasakkeere	ei