



- Ümarjuhtide ja lamejuhtide asjatundlikuks, VDE 0185-305 (IEC 62305) - kohaseks

paigaldamiseks


- Sobib ümarjuhtidele Rd 10 või lamejuhtidele FL 30 x 3,5

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5014018
Tüüp	1811
Nimetus 1	Distantshoidik
Tootja	OBO
Mõõde	250mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	19 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,4305 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

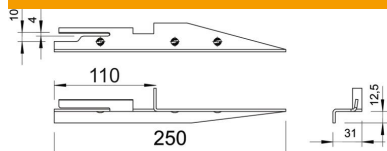

Pikkus	250 mm
Mõõt L	250 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Distantshoidik
Sobivus	10/FL30 x 3,5 mm
ROHS vastavus	jah