

- keernetapiga M8
- M8 sisekeermega juhitugede kinnitamiseks
- liimimiseks betoonile, terasele või müüritisele
- lame- ja ümarjuhtide paigaldamisel tuleb termiliseks kompensatsiooniks kasutada paisumiskompensaatoreid



PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	5207258
Tüüp	194
Nimetus 1	Alusplaat
Tootja	OBO
Mööde	M8
Värv	hall
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,389 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,0186 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Liimsokkel

Artiklinumber: 5207258



Mõõtmed

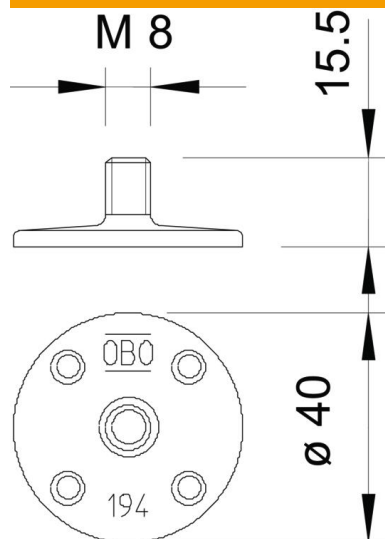

Tehnilised andmed

Tavikute tüüp	Pesa
Keere	M8